



Catálogo de



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

ARCO BATALLA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA				
20-1220	10-0501	19"	4 1/2"	434	10

- Arco con cuerpo y mango anatómico.
- Herramienta práctica y muy segura.
- Ideal para trabajos domésticos y semi profesionales






10-0501

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



BROCHAS BALANCE

CLAVE NUEVA			
		grs	pzas
15-0210	1/2"	10	24
15-0211	1"	20	24
15-0212	1 1/2"	30	24
15-0213	2"	40	24
15-0214	2 1/2"	60	24
15-0215	3"	70	24
15-0216	4"	120	12
15-0217	5"	160	12
15-0218	6"	230	12

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Mango plástico de PE alta densidad.
- 100% natural.
- Sistema de fijación de la cerda para evitar su desprendimiento.








Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



■ CEPILLO DE COLA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	DESCRIPCIÓN				HILERAS	 grs	 pzas
34-5106	12-0601	Mango madera	10"	1 1/16"	6"	4 X 16	126	12
34-5206	12-0602	Mango plástico	10"	1 1/16"	6"	4 X 16	100	16

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

CEPILLO DE COLA MANGO MADERA

- Alambre de acero (liso) con acabado galvanizado.
- Mango de madera.



12-0601

CEPILLO DE COLA MANGO PLÁSTICO





- Alambre de acero (liso) con acabado pavonado.
- Mango anatómico de plástico.



12-0602



CINTA TEFLÓN

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA				
80-0312	19-0101	1/2"	7M	7	10
80-0334	19-0102	3/4"	7M	8	10

* VENTA MÍNIMA 10 PZAS.



19-0101



RODILLO / FELPA PARA RODILLO

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA			DESCRIPCIÓN	 grs	 pzas
89-9014	15-0402	9"	3/8"	RODILLO FELPA FINA	193	12
89-9019	15-0403	9"	3/4"	RODILLO FELPA MEDIA DENSIDAD	201	12
89-9025	15-0404	9"	3/4"	RODILLO FELPA ALTA DENSIDAD	208	12
	15-0405	9"	3/8"	FELPA FINA DENSIDAD 3/8"	54	24
	15-0406	9"	3/4"	FELPA MEDIA DENSIDAD 3/4"	62	24
	15-0407	9"	3/4"	FELPA ALTA DENSIDAD 3/4"	68	24

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Tubo interior de polipropileno.
- Amplia cobertura del área.
- Fácil de limpiar.
- Maneral sencillo.



- Felpa fina. (empaquete verde)
- Felpa Media densidad. (empaquete rojo)
- Felpa Alta densidad (empaquete naranja)






Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



LIMA ESCOFINA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	TIPO		 grs	 pzas
90-1306	11-0415	Escofina sin mango	6"	66	12
90-1308	11-0416		8"	126	12
90-1310	11-0417		10"	240	12
90-1312	11-0418		12"	442	6
90-1314	11-0419		14"	659	6

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Exclusivo picado escofino para desgastar grandes porciones de material.
- Para uso principalmente en la madera, incluso para herrar caballos.



11-0418




LIMA MEDIA CAÑA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	TIPO		 grs	 pzas
92-0006	11-0421		6"	57	12
92-0008	11-0422	Media Caña Bastarda sin mango	8"	135	12
92-0010	11-0423		10"	225	12
92-0012	11-0424		12"	388	6
92-0014	11-0425		14"	678	6
93-0006	11-0426		6"	71	12
93-0008	11-0427	Media Caña Muza sin mango	8"	133	12
93-0010	11-0428		10"	243	12
93-0012	11-0429		12"	416	6
93-0014	11-0430		14"	627	6

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Ideal para el mecánico y talleres debido a su versatilidad al contar con una cara plana y otra curva.
- Doble picado para un excelente desbaste de material.

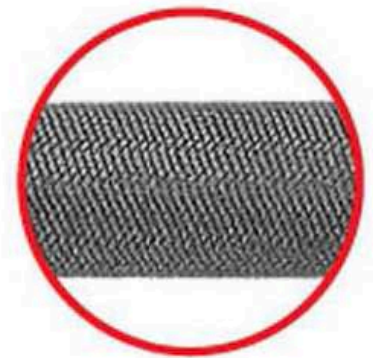

11-0422




LIMA PLANA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	TIPO		 grs	 pzas
90-0004	11-0440	Plana Bastarda sin mango	4"	24	12
90-0006	11-0441		6"	68	12
90-0008	11-0442		8"	148	12
90-0010	11-0443		10"	210	12
90-0012	11-0444		12"	387	6
90-0014	11-0445	14"	665	6	
91-0004	11-0446	Plana Muza sin mango	4"	28	12
91-0006	11-0447		6"	69	12
91-0008	11-0448		8"	123	12
91-0010	11-0449		10"	269	12
91-0012	11-0450		12"	435	6
91-0014	11-0451	14"	668	6	

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Para mecánicos, talleres e industria en general.
- Fabricada en picado bastardo y muzo.
- Cola o espiga para inserción de mango.
- Doble picado para mejor desbaste.

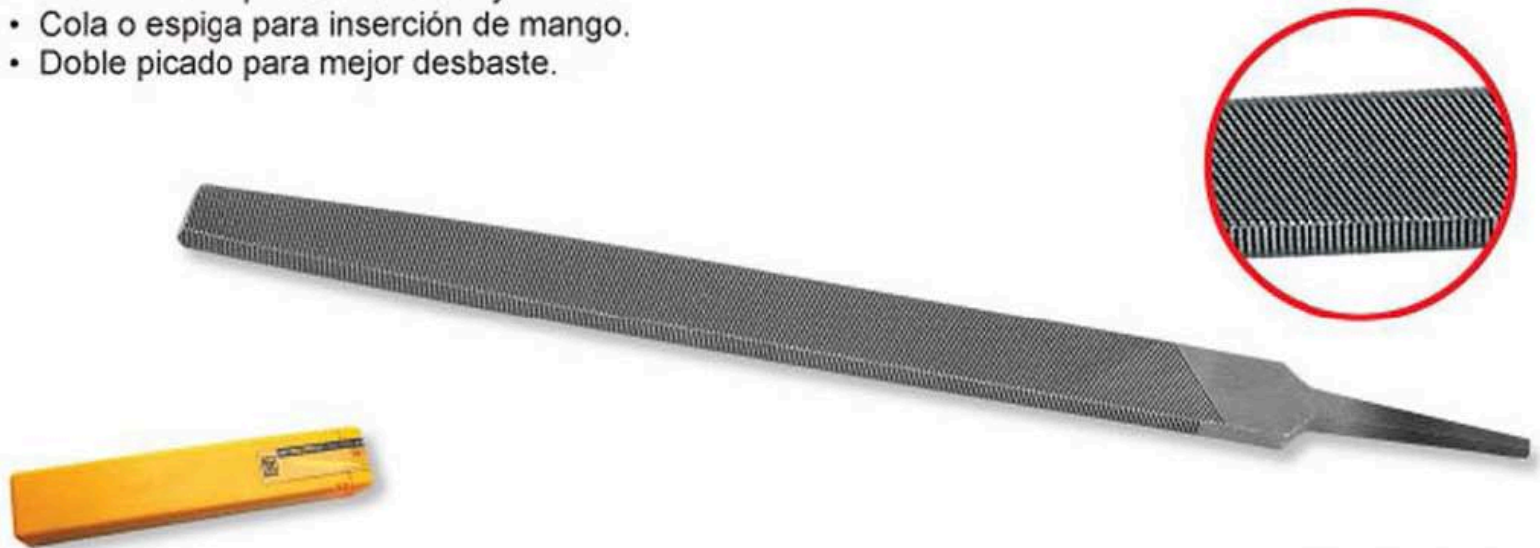


11-0443

LIMA REDONDA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	TIPO		∅	 grs	 pzas
94-0004	11-0452		4"	0.154"	8	12
94-0005	11-0453		5"	0.191"	18	12
94-0006	11-0454		6"	0.210"	33	12
94-0008	11-0455	Redonda	8"	0.300"	64	12
94-0010	11-0456	Bastarda	10"	0.370"	133	12
94-0012	11-0457	sin mango	12"	0.479"	238	6
94-0014	11-0458		14"	0.632"	472	6
95-0004	11-0459		4"	0.150"	13	12
95-0005	11-0460		5"	0.188"	17	12
95-0006	11-0461		6"	0.175"	32	12
95-0008	11-0462	Redonda	8"	0.290"	67	12
95-0010	11-0463	Muza	10"	0.375"	131	12
95-0012	11-0464	sin mango	12"	0.456"	247	6
95-0014	11-0465		14"	0.625"	422	6

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Ideal para el cerrajero y el mecánico aparatista.
- Picado en espiral para un mejor desbaste de material

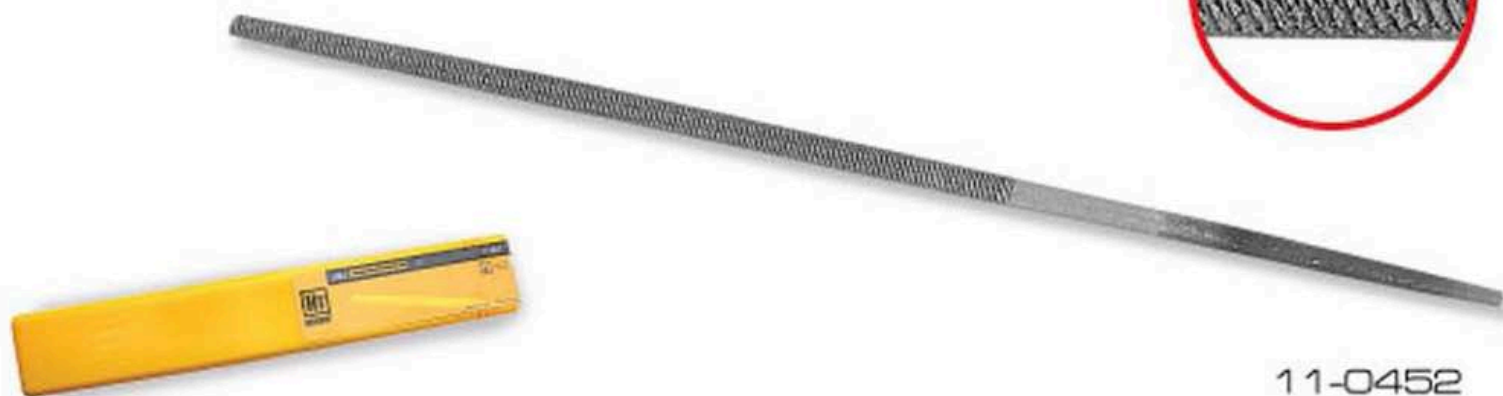

11-0452

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



LIMA TRIÁNGULO

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	TIPO		 grs	 pzas
90-7004	11-0466		4"	14	12
90-7005	11-0467	Triángulo	5"	20	12
90-7007	11-0469	Delgado sin mango	7"	63	12
90-7008	11-0470		8"	111	12
90-8004	11-0471		4"	35	12
90-8005	11-0472	Triángulo	5"	64	12
90-8007	11-0474	Pesado sin mango	7"	137	12
90-8008	11-0475		8"	175	12
90-9004	11-0476		4"	35	12
90-9005	11-0477	Triángulo	5"	46	12
90-9007	11-0479	Regular sin mango	7"	125	12
90-9008	11-0480		8"	162	12
90-7006	11-0468	Machetera T. Delgado sin mango	6"	39	12
90-8006	11-0473	Machetera T. Pesado sin mango	6"	89	12
90-9006	11-0478	Machetera T. Regular sin mango	6"	81	12



LIMA
LA MACHETERA
TRIPLE FILO
"3 VECES MÁS FILO CON UNA PASADA"

Lima triángulo 8"
TRADICION, CALIDAD
Y RENDIMIENTO POR MAS DE **50 AÑOS**

 **ACERO TEMPLADO**
PARA SU VIDA
DE TRABAJO

* VENTA MÍNIMA 1 PZA.



- Para uso en ingenios azucareros, talleres y regiones agrícolas en general.
- Tratamiento térmico que le permite tener la vida útil más prolongada.
- Cola o espiga para inserción de mango.
- Picado en un solo sentido para un excelente afilado de herramientas.





11-0480

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



SEGUETA HSS HT AZULITA*



CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIENTE POR PULGADA	A	B	TIPO DE TRABA		
05-1858	Segueta de Acero Alta Velocidad	18	12"	5/8"	ONDULADA	23	100
05-2458	Segueta de Acero Alta Velocidad	24	12"	5/8"	ONDULADA	23	100

- Seguetas de acero de alta velocidad.
- Templadas bajo atmósfera inerte.
- Alto rendimiento de corte.



05-1858

SEGUETA HSS BLACK STRIP*

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIENTE POR PULGADA	A	B	TIPO DE TRABA		
07-1812	Segueta de Acero Alta Velocidad	18	12"	1/2"	ONDULADA	16	100
07-2412	Segueta de Acero Alta Velocidad	24	12"	1/2"	ONDULADA	16	100

- Seguetas de acero de alta velocidad.
- Templadas bajo atmósfera inerte.
- Alto rendimiento de corte.



07-2412

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



SEGUETA BIMETAL INFINITY*

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIENTE POR PULGADA	A	B	TIPO DE TRABA	g/s	pzas
04-1812	Segueta	18	12"	1/2"	ONDULADA	18.0	50
04-2412	Bimetal	24	12"	1/2"		18.0	50

- Segueta especial para el mercado profesional.
- Alto rendimiento y flexibilidad total.
- Fabricada en acero de alto carbón en el cuerpo y HSS en los dientes.
- Templada bajo tratamiento térmico al alto vacío.



Stahl und Technologie
Österreichischen
Tecnología y acero Austriaco



04-1812

SEGUETA MECÁNICA 1"

CLAVE	DIENTE POR PULGADA	A	B	C	g/s	pzas
15-1012	10	300mm(12") x 25mm(1") x 1.25mm(0.050")			70.3	10
15-1014	10	350mm(14") x 25mm(1") x 1.25mm(0.050")			80.0	10
15-1017	10	425mm(17") x 25mm(1") x 1.25mm(0.050")			97.0	10
15-1412	14	300mm(12") x 25mm(1") x 1.25mm(0.050")			71.0	10
15-1414	14	350mm(14") x 25mm(1") x 1.25mm(0.050")			79.0	10
15-1417	14	425mm(17") x 25mm(1") x 1.25mm(0.050")			98.0	10



- Segueta templada.
- Para usarse en máquinas reciprocantes.
- Acero alta velocidad.



15-1014

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



SILICÓN ALTA TEMPERATURA

CLAVE ANTERIOR	CLAVE NUEVA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO (GRS.)		
82-0070	16-0202	Silicón Translúcido	70	90	24
82-1070	16-0204	Silicón Negro	70	90	24
82-2070	16-0205	Silicón Rojo	70	90	24

* VENTA MÍNIMA 1 CAJA

- Ideal para estar en contacto con grasas, agua, aceite, anticongelante y condiciones de temperatura extrema.
- Para sustituir juntas industriales y automotrices desde -40°C a 250°C con picos de hasta 315°C.
- Seca en 1 hora y cura en 24 hrs.
- Sellado hermético e impermeable.



16-0202



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



SILICÓN

CLAVE NUEVA	DESCRIPCIÓN	COLOR	CONTENIDO	 grs	 pzas
16-0203	Silicón 100%	Translúcido	280 ml.	330	12
16-0207	Silicón Baños y Cocinas	Blanco	280 ml.	330	12
16-0208	Silicón Uso General	Translúcido	280 ml.	330	12
16-0209	Silicón Uso General	Translúcido	70 grs.	90	24

* VENTA MÍNIMA 1 CAJA

SILICÓN 100%

- Uso en áreas expuestas a la intemperie y a condiciones de temperatura extrema.
- Aplicación en aluminio, vidrio, cerámica, acrílico, lámina porcelanizada, etc.
- Sellado hermético e impermeable.
- Flexible desde -40°C a 250°C. con picos de hasta 315°C.



16-0203

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

- Para uso en áreas de alta humedad gracias a su efectivo ingrediente antihongos.
- Para aplicar en tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería de baño, etc.



16-0207

SILICÓN USO GENERAL

- Para trabajos de uso general en la casa, oficina y escuela.
- Flexible desde - 40°C hasta más de 100°C.



16-0208

16-0209

