



Catálogo de



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

CFC Free

Limpiador de Contactos Eléctricos

- Ideal para partes eléctricas/electrónicas delicadas.
- Limpia y desengrasa mecanismos de precisión delicados.
- Con su acción penetrante remueve aceite, grasa, suciedad, flux y otros contaminantes.
- No contiene solventes clorados.
- No deja residuo, no mancha y es seguro en plásticos
- Rápida evaporación.
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.

No. De Parte	Tamaño
S03116	312 gramos
S03105	18.93 litros



Micro X

Limpiador de Contactos

- Rápida Evaporación
- Rápida penetración.
- No contiene solventes clorados.
- Sin residuo.
- No mancha.
- Secado rápido.
- Seguro en plásticos y metales.
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.




No. De Parte	Tamaño
04516	312 gramos

NO FLASH®

Limpiador de Contactos Eléctricos

- Limpiador de precisión NO FLAMABLE
- Única alternativa a los limpiadores HCFC's
- No contiene solventes clorados
- Rápida Evaporación
- No conductor
- Excelente Penetración
- Sin Residuos
- Seguro en la mayoría de las superficie, prueba antes en ABS, acrílicos, poliestireno y policarbonato.
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición

No. De Parte	Tamaño
S04016	425 gramos

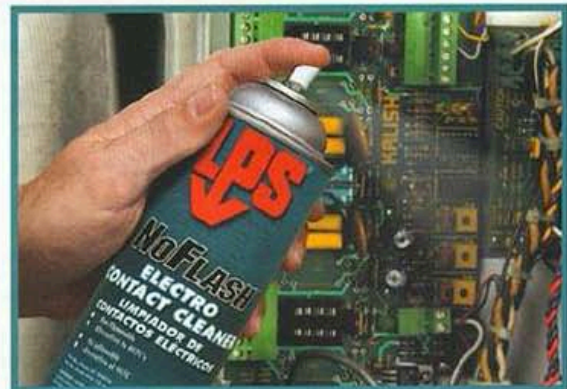

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



Precision Clean

Desengrasante /Limpiador Multi-Propósito

- Súper fuerza industrial para eliminar las manchas mas difíciles.
- Base agua biodegradable.
- Formula alcalina inhibe la formación de oxidación instantánea.
pH Concentrado = 13 Listo para usar = 12.5
- No contiene butilo, solventes clorados o derivados del petróleo, cloro, amonio o abrasivos.
- Seguro en la mayoría de las superficies excepto Magnesio.
- Disponible en tres presentaciones: aerosol, concentrado y listo para usar.



Concentrado

Tamaño	No. De Parte
3.78 litros	02701
18.93 litros	02705

Listo para Usar

Tamaño	No. De Parte
800 ml gatillo	02728



Tamaño	No. De Parte
425 g. aerosol	S01420
3.78 litros	S01428
18.93 litros	S01405

LPS Presolve

Desengrasante Cítrico

- Remueve pegamento, grasa, cera, brea y suciedad.
- Limpiador de alto desempeño que al contacto limpia.
- Seguro en la mayoría de los plásticos y metales.
- Actúa rápido, profunda penetración.
- Base natural.
- No contiene solventes clorados.
- Flash point superior a 38°C
- No conductor
- Deja poco residuo.



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



LPS Aflojatodo




Súper Penetrante

Altamente efectivo, aerosol que desplaza el agua, lubrica, penetra y protege contra la corrosión.

- Libera piezas atascadas
- Desplaza la humedad.
- Tiene una baja tensión superficial
- Afloja el óxido y la corrosión.
- Lubrica profunda y eficientemente.
- No contiene CFC's

Tamaño	No. De Parte
300 ml. aerosol	01926

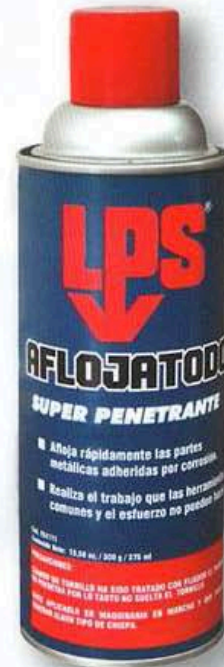

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx





LPS 1

Lubricante sin Grasa

- Provee una película lubricante delgada y seca.
- Resiste la acumulación de aceite, polvo y suciedad.
- Seguro en la pintura y en la mayoría de los plásticos.
- Válvula invertida permite rociar en cualquier posición.
- Provee una delgada barrera contra la corrosión a un corto plazo.
- Utilizado en el mundo de la aviación.
- Afloja piezas oxidadas o congeladas.
- Ideal para mecanismos delicados.
- Actúa con rápida penetración.
- Desplaza la humedad.
- No es conductor 32 KV

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	S00116



LPS Heavy Duty Silicone

Lubricante base Agua con Silicón

- Fórmula rica en silicón que lubrica y protege goma, plásticos y partes de metal.
- Base agua, seguro en la mayoría de las superficies.
- No contiene solventes clorados.
- Provee una excelente lubricación.
- Ideal para superficies como elastómeros y plásticos donde lubricantes a base de petróleo no puedan ser usados.
- Elimina adherencias, atascamientos y chirridos.
- Al secarse deja una película seca y transparente.
- Sin olor ni color y no es tóxico.
- Soporta desde -40°C hasta 260°C

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	01516



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx





LPS 2

Lubricante de Alto Desempeño

- Provee una película aceitosa que no seca para una larga lubricación.
- Desplaza la humedad.
- Afloja piezas oxidadas o congeladas.
- Provee una delgada barrera contra la corrosión hasta por un año.
- No es conductor.
- No contiene solvente clorados o silicones.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Excelente protección en herramientas de mano y máquinas.
- Aceptado por la Canadian Food Inspection Agency
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.
- Dieléctrico hasta los 32 kV




Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	S00216



LPS TKX®

Lubricante Multipropósito

- Desplaza la humedad.
- Provee una película aceitosa que no seca para una larga lubricación.
- Tiene un alto punto de flama de 79°C
- No contiene solventes clorados o silicones.
- No es conductor.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- NSF certified category code: H2
- Registration # 059842(aerosol), #059843 (bulk)
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.
- Dieléctrico hasta los 32,000 Volts

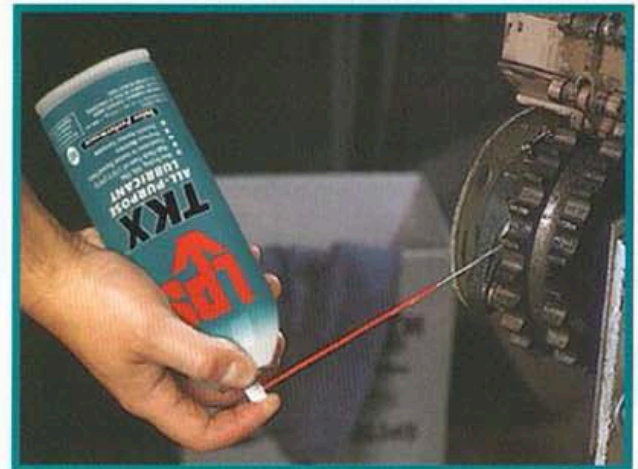

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	02016



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx





LPS 3

Inhibidor contra la Corrosión

- Inhibe la corrosión y oxidación; protege partes de acero en interiores hasta por dos años.
- Forma una película transparente, cerosa, suave para proteger y lubricar.
- Inhibe la exfoliación y la corrosión filiforme del aluminio.
- Penetra para remover la humedad.
- No contiene solventes clorados o silicones.
- No es conductor.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Fácilmente removible con desengrasantes LPS
- Aceptado por la Canadian Food Inspection Agency - Categoría N1
- Tiene un rendimiento a 3.5 mils de espesor de



- Aerosol: 4.1 m²
- Galón: 42.36 m²




Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	S00316
208 litros	S00355

LPS Cold Galvanize

Inhibidor de Corrosión

- Recubrimiento galvanizado, rico en Zinc >99% Puro
- Tiene el comportamiento como un galvanizado en caliente para prevenir la oxidación y corrosión en todo tipo de metales por un máximo de 3 años.
- Provee una capa dura y flexible que no se quiebra ni se despegar incluso en condiciones extremas de frío o calor.
- Seca de 2 a 3 minutos
- Resiste temperaturas de 100 °C en condiciones de humedad, hasta 400° con calor seco.
- Trabaja como un Primer de pintura sobre la corrosión.
- Tiene un rendimiento a 1.5 mils de espesor de

- Aerosol: 4.1 m²
- Galón: 80.82 m²

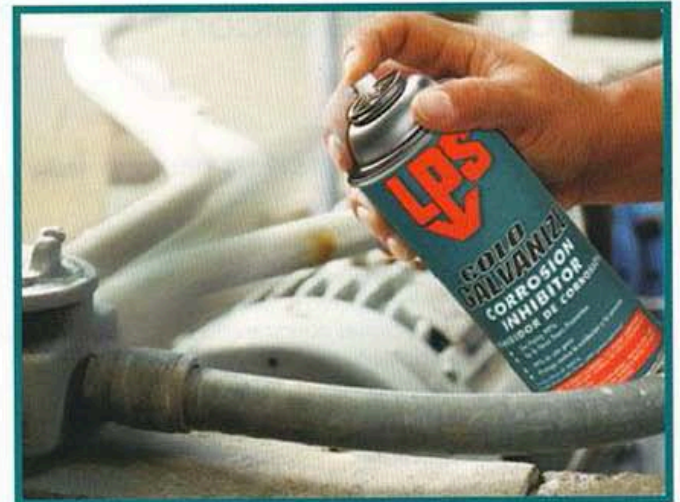

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	S00516
3.78 litros	S05128

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667



Electra X

Limpiador de Contactos

- No es Flamable.
- Excelente Penetración
- Rápida Evaporación
- No conductor
- Remueve aceite, grasa y suciedad.
- No contiene solventes clorados
- Sin Residuos
- Seguro en la mayoría de las superficies, pero puede dañar algunos plásticos.
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.
- Cumple requerimientos sobre los VOC's.



No. De Parte	Tamaño
*00816	340 g.



Zero Tri

Desengrasante Poderoso

- Solvente de rápida actuación para desengrasar partes y equipos.
- Su acción penetrante instantáneamente remueve aceite, grasa, cera, suciedad, brea y otros contaminantes.
- Desengrasante poderoso y penetrante.
- Rápida evaporación.
- Remueve recubrimientos.
- Sin productos que agotan la capa de ozono.
- Sin enjuagar, sin residuos.
- No contiene solventes clorados



Tamaño	No. De Parte
425 g. aerosol	03520
18.93 litros	03505

LPS FoodGrade Silicon

Lubricante de Silicón

- NSF registro H1 # 113815
- Cumple con FDA Regulación 21 CFR 178.3570 por contacto incidental con alimentos.
- No contiene solventes clorados.
- Provee una excelente lubricación.
- Ideal para utilizarse como desmoldante.
- Su película seca no atrae polvo ni suciedad.
- Excelente para aplicaciones donde exista alta temperatura (500°F)
- Genial para procesamiento de alimentos.

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	01716



Force 842°

Dry Moly Lubricant

- Trabaja bajo presiones y temperaturas extremas (842°F 100.000psi)
- Su película seca resiste el polvo y la suciedad.
- Provee una excelente resistencia química y al agua.
- Alta adherencia.
- Previene engarrotamiento o aferramiento.
- Utilice para montaje y desmontaje de piezas.



Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	02516

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



LPS Magnum

Lubricante Premium con PTFE

- Excelente para aplicaciones de alta carga.
- Contiene aditivos de PTFE para mejorar el rendimiento.
- Incrementa la vida del equipo.
- Desplaza la humedad.
- Protege contra la corrosión y oxidación.
- No contiene solventes clorados.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- NSF H2 registered #128980 (aerosol); #128981 (bulk)
- Punto de flama de 79°C
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	00616*



Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol	01916

LPS LST

Penetrante - Aflojatodo

- Libera piezas atascadas
- Desplaza la humedad.
- Tiene una baja tensión superficial
- Afloja el óxido y la corrosión
- Flash point 79°C
- Cumple y excede éstas especificaciones:
- Fed. Spec. VV-P-216C Type I and A-A-50493 Type I
- NSF registered H2 #059851 (aerosol); #059823 (bulk)
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.
- Compatible con la mayoría de las gomas y plásticos

LPS White Lithium

Grasa en Aerosol con PTFE

- Contiene aditivos de PTFE para una lubricación superior.
- Resistente a calor y agua.
- Grado NLGI 2.
- Forma rápidamente una grasa de color blanco puro.
- Provee una protección prolongada, una película de protección contra la corrosión y oxidación.
- El color blanco permite la inspección visual.
- No contiene ningún solvente clorado.
- Punto de soldadura de las cuatro bolas de 200 kgf

Tamaño	No. De Parte
284 g. aerosol	03816



LPS Tapmatic #1 Gold

Aceite de Corte

- Excelente trabajo en todos los metales, incluyendo el aluminio.
- Incrementa la vida útil de la herramienta y provee un acabado excepcional.
- Requiere utilizar menos cantidad de producto, comparado con los aceites de cortes convencionales.
- No contiene solventes clorados o parafinas cloradas.
- Reduce el torque para realizar corte con eficiencia.
- No contiene agua, solventes o rellenos inactivos.
- Excelente para aplicaciones de estampado.

Tamaño	No. De Parte
473 ml	40320
3.78 litros	40330

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



Precision Clean

Desengrasante /Limpiador Multi-Propósito

Concentrado	
Tamaño	No. De Parte
208 litros	02755

Listo para Usar	
Tamaño	No. De Parte
208 litros	02765


- Súper fuerza industrial para eliminar las manchas mas difíciles.
- Base agua biodegradable.
- Formula alcalina inhibe la formación de oxidación instantánea.
pH Concentrado = 13 Listo para usar = 12.5
- No contiene butilo, solventes clorados o derivados del petróleo, cloro, amonio o abrasivos.
- Seguro en la mayoría de las superficies excepto Magnesio.
- Disponible en tres presentaciones: aerosol, concentrado y listo para usar.

LPS 1

Lubricante sin Grasa

- Provee una película lubricante delgada y seca.
- Resiste la acumulación de aceite, polvo y suciedad.
- Seguro en la pintura y en la mayoría de los plásticos.
- Válvula inverta permite rociar en cualquier posición.
- Provee una delgada barrera contra la corrosión a un corto plazo.
- Utilizado en el mundo de la aviación.
- Afloja piezas oxidadas o congeladas.
- Ideal para mecanismos delicados.
- Actúa con rápida penetración.
- Desplaza la humedad.
- No es conductor 32 kV

Tamaño	No. De Parte
3,785 litros	S01128

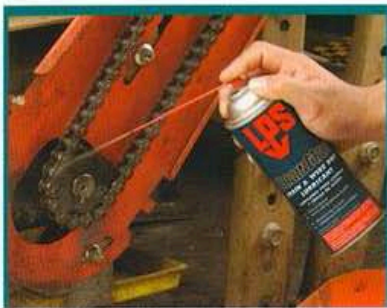

Chain Mate

- Incrementa la vida de las cadenas y cables de acero.
- Penetra al alma del cable de acero.
- Contiene Molibdeno.
- Trabaja bajo cargas severas y en extrema temperatura.
- Provee una protección máxima contra la oxidación y una máxima lubricación.
- Utilice guardas para eliminar los tiempos muertos.
- Reduce el desgaste por la oxidación y la fricción.

Tamaño	No. De Parte
312 g. aerosol.	02416

LPS 3

Inhibidor contra la Corrosión

- Inhibe la corrosión y oxidación; protege partes de acero en interiores hasta por dos años.
- Forma una película transparente, cerosa, suave para proteger y lubricar.
- Inhibe la exfoliación y la corrosión filiforme del aluminio.
- Penetra para remover la humedad.
- No contiene solventes clorados o silicones.
- No es conductor.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Fácilmente removible con desengrasantes LPS
- Aceptado por la Canadian Food Inspection Agency - Categoría N1
- Tiene un rendimiento a 3.5 mils de espesor de

- Aerosol: 4.1 m²
- Galón: 42.36 m²

Tamaño	No. De Parte
18.93 L.	S00305

