



Catálogo de



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



SAFIRO® 2

Grasa para rodamientos de alto desempeño y triple vida.

Grasa multiuso de larga duración. Diseñada para la lubricación eficaz y la protección de todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y planos.

- Lubrica y dura al menos tres veces más que las grasas convencionales.
- Intervalo de temperaturas: -30° C a 150° C
- Excelente rendimiento a presiones extremas (fuerza de soldadura > 800 kg)
- Revolucionaria tecnología de jabón complejo de litio
- Intervalos de lubricación muy prolongados
- Excelente resistencia a la corrosión
- Pérdida al lavado por agua menos del 2.0%
- Grado NLGI 2
- Protege rodamientos de la contaminación por polvo.

Clave	Tamaño
1217-6	4.0 kg
1217-7	17 kg

KOLUB® 4

Grasa para rodamientos de alto desempeño

Diseñada para la lubricación eficaz y la protección de todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y planos.

- Intervalo de temperaturas: -30° C a 120° C
- Excelente rendimiento a presiones medias.
- Intervalos de lubricación prolongados.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Grado NLGI 2
- Soporta el lavado por agua.
- Protege rodamientos de la contaminación por polvo.
- Grasa muy adherente.
- Grasa multipropósito espesada con esterato de litio

Clave	Tamaño
K4-7	17 kg




SAFIRO® Alta Temperatura 2

Grasa sintética, versátil, multipropósito resistente a altas temperaturas.

Grasa sintética multipropósito de gran desempeño diseñada para todo tipo de rodamientos en condiciones extremas

- Elaborada con Polialfaolefina (PAO) y Complejo de Litio, adicionada con antioxidantes.
- Intervalo de temperaturas: -40° C a 200° C (hasta 220°C por períodos cortos)
- Grasa que no se carboniza o oscurece.
- Intervalos de lubricación muy prolongados
- Excelente resistencia a la corrosión por humedad.
- Grado NLGI 2
- Protege rodamientos de la corrosión por temperatura.

Clave	Tamaño
1273-1	400 g
1273-6	4.0 kg
1273-7	17 kg

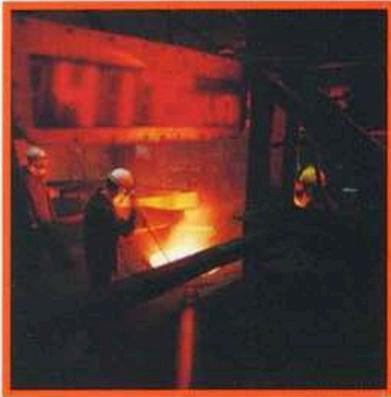

KOLUB® 7B

Grasa espesada con bentona para soportar altas temperaturas.

Diseñada para la lubricación y protección efectiva de todo tipo de rodamientos de bolas, rodillos o bujes a temperaturas elevadas.

- Intervalo de temperaturas: -20° C a 180°C
- Intervalos de lubricación prolongados.
- Resiste la corrosión por humedad.
- Grado NLGI 2
- Protege rodamientos de la corrosión por temperatura

Clave	Tamaño
K7B-4	900 g
K7B-7	17 Kg

SAFIRO® MHT

Diseñada para la lubricación y protección eficaces de rodamientos planos, sobre todo en aplicaciones con cargas pesadas y movimiento lento que funcionen a temperaturas superiores a 100° C.

- Intervalo de temperaturas: -40° C a 235° C (hasta 285°C por períodos cortos)
- Contiene Disulfuro de Molibdeno como lubricante sólido, para soportar grandes cargas.
- El aceite base posee una baja volatilidad, la cual asegura una larga vida .
- Resistente a la eliminación por agua.
- No se ve afectada por velocidades bajas de funcionamiento.
- Ideal para aplicaciones en la industria petrolera y minera donde existen condiciones con cargas pesadas y movimiento lento.



Clave	Tamaño
1209-6	4.0 kg
1209-7	17 kg

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx





Clave	Tamaño
1275-6	4.0 kg
1275-7	17 kg

SAFIRO® Aqua 2

Grasa para rodamientos de alto desempeño con propiedades de extrema presión y resistente al agua diseñada para la lubricación y protección efectiva de rodamientos de bola, rodillos y planos.

Ideal para aplicaciones en las que la grasa esté sujeta a condiciones de extrema humedad o incluso sumergida en agua.

- Intervalo de temperaturas: -20°C a 150°C
- Provee intervalos de lubricación prolongados además que se reducen las fallas en los equipos, los tiempos de paro y consumo del lubricante.
- Aplicaciones en plantas tratadoras de agua, presas en industria de la construcción, marina, agricultura, textil, minas, etc.



SAFIRO® Hi-Speed

Grasa para rodamientos para altas velocidades y operaciones silenciosas.

Proporciona un método económico de conseguir una lubricación mínima y un funcionamiento sin mantenimiento

durante largos períodos, sin necesidad de nieblas de aceite u otros sistemas de lubricación. Permite el uso de tapones sencillos y proporciona un cierto grado de protección contra la penetración de contaminantes.

- Intervalo de temperaturas: -40° C a 120° C
- Buenas propiedades antidesgaste (fuerza de soldadura de 200 kg).
- Lubricación curadera a altas velocidades
- Factor DmN: 1,250,000
- Elimina la necesidad de un sistema externo de lubricación con aceite.
- Grado NLGI 2
- Pérdida al lavado por agua menos del 2.0%

Clave	Tamaño
1205-4	1.0 kg




CHAINGUARD Hi-Load Spray

Lubricante EP de alto rendimiento con MoS₂ para cadenas y cintas transportadoras.

Diseñado para repeler el agua, penetrar, lubricar y proteger contra la corrosión, sobre todo en entornos húmedos o agresivos.

- Intervalo de temperaturas: -30° C a 180° C
- Excelente rendimiento a presiones extremas (fuerza de soldadura de 250 kg)
- Excelente capacidad de penetración
- Película tenaz e hidrófuga
- Excelente protección contra la corrosión
- La película una vez aplicada tiene una buena adhesión, lo que reduce el goteo y el rechazo de la carga

Clave	Tamaño
22141	400 g

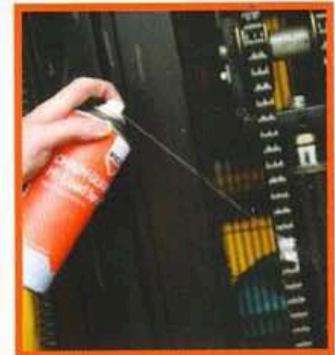

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667






ANTISALPICADURAS SPRAY

Ha sido formulado para remover fácilmente la salpicadura de soldadura en metales, puntas y equipos.

- La salpicadura se puede quitar fácilmente de las superficies de trabajo con un paño, o de la boquilla de la soldadora golpeándola en el lado de la banca.
- Provee una película que sirve como barrera para evitar que la escoria se adhiera.
- No contiene silicón y no afectará en procesos posteriores de galvanizado o pintura.
- No interferirá con la soldadura requerida.
- No es corrosivo.

Clave	Tamaño
66080	400 ml

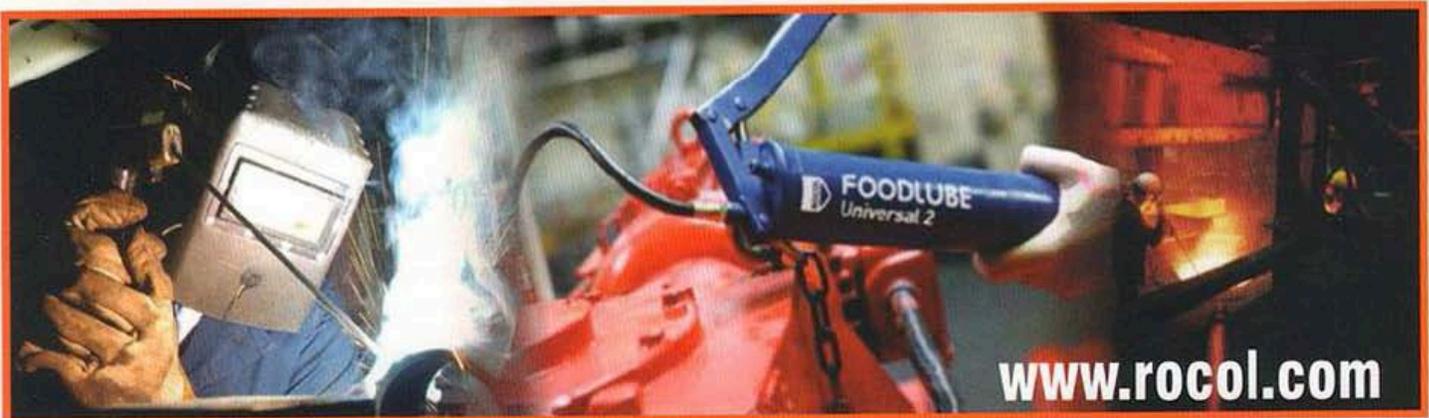

DESMOLDANTE CON SILICON EN AEROSOL

Lubricante, desmoldante y abrillantador de superficies base silicón.

- Rango de Temperatura de -40°C a 260°C .
- Fórmula rica en silicón que lubrica y protege goma, plásticos y partes de metal.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Provee una excelente lubricación.
- Sin olor ni color.
- Insoluble al agua.
- Ideal para usarse como desmoldante para partes de plástico, hule y goma.
- Elimina adherencias, atascamientos y rechinidos.
- Lubrica transportadoras plásticas.
- Protección de superficies de las condiciones climatológicas y rayos UV.



Clave	Tamaño
72020	400 ml

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



ULTRACUT 370 PLUS

Fluido de corte y abrasivo semisintético de uso general Ideal para la aplicación automática en tornos CNC

Fluido de corte y abrasivo semisintético, mezclable con agua y de uso general, formulado para utilizar muy diluido y proporcionar un rendimiento óptimo con una amplia gama de metales féreos y no féreos.

- Fluido multiuso de corte y abrasivo
- Alta dilución: bajo costo del colector
- Resistencia inherente a la degradación
- Compatible con aguas duras y blandas
- Apropiado para la mayoría de materiales
- Tolerancia del aceite de trampa
- Fácil de limpiar
- Excelente protección contra la corrosión
- Genera poca espuma



Clave	Tamaño
5124-6	4.0 L
5124-7	25 L

Proporción de Dilución	30:1	40:1	50:1	60:1	70:1
Lectura del Refractómetro	2.1	1.6	1.3	1.1	0.9



EASYLINE EDGE AEROSOL PAINT

The world's leading aerosol marking paint

Easyline Edge® es aceptado como el tira líneas en aerosol mas nuevo alrededor del mundo. Con una formulación de pintura superior combinada con el Sistema de Aplicación Easyline Edge®.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Pintura epóxica "Tipo Tráfico" que dura al menos dos veces que nuestra competencia.
- Ahorra dinero y tiempo, extiende el tiempo de vida y reduce la necesidad de repintar.
- Seca al tacto en 10 minutos, fácil de aplicar y sin desperdicios.
- El bote es el mas grande del mercado y contiene 20% mas que otros.
- Sistema con el menor contenido de VOC's.

El Sistema de Aplicación Easyline Edge® combina una tecnología patentada con una batería que alimenta a un ventilador, el cual ayuda a que las líneas pintadas estén definidas. Es el único que puede marcar líneas de 5cm, 7.5cm y 10cm.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Aplicador fácil de armar, no requiere un especialista o equipo adicional.
- Para uso interno y externo
- Empacado en un estuche muy resistente, incluye guardas y baterías adicionales.



Clave	Producto
47000	Bote color Blanco
47001	Pintura color Amarillo
47010	Sistema de Aplicación

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

